



Denim Wall

デニムウォール
DENIM WALL

JAPAN BLUE × TOKIWA

時代が変わっても
大切にしたいものがある



岡山県倉敷市児島

ジャバンブルーとは



JAPAN BLUE CO.,LTD

ジャパンメイド

倉敷から世界No.1を目指して

長年の生地屋としての経験と実績を元に
定番を軸としながら今までにないものを作りたい。
そんなワクワクした発想を工場と一緒に考え、
成長していくデニムメーカー、
それが JAPAN BLUE です。



BRAND



SOULIVE
MADE IN JAPAN

S E T T O

in Aurillac, France and completely


MADE IN JAPAN



SHIN DENIM®

シン・デニム

独自開発した染色技術による堅牢度アップと、オリジナル紡糸による耐摩耗性も大幅に向上。
衣料用から資材用まで幅広い汎用性が期待できるシン・デニムを内装材として商品化しました。

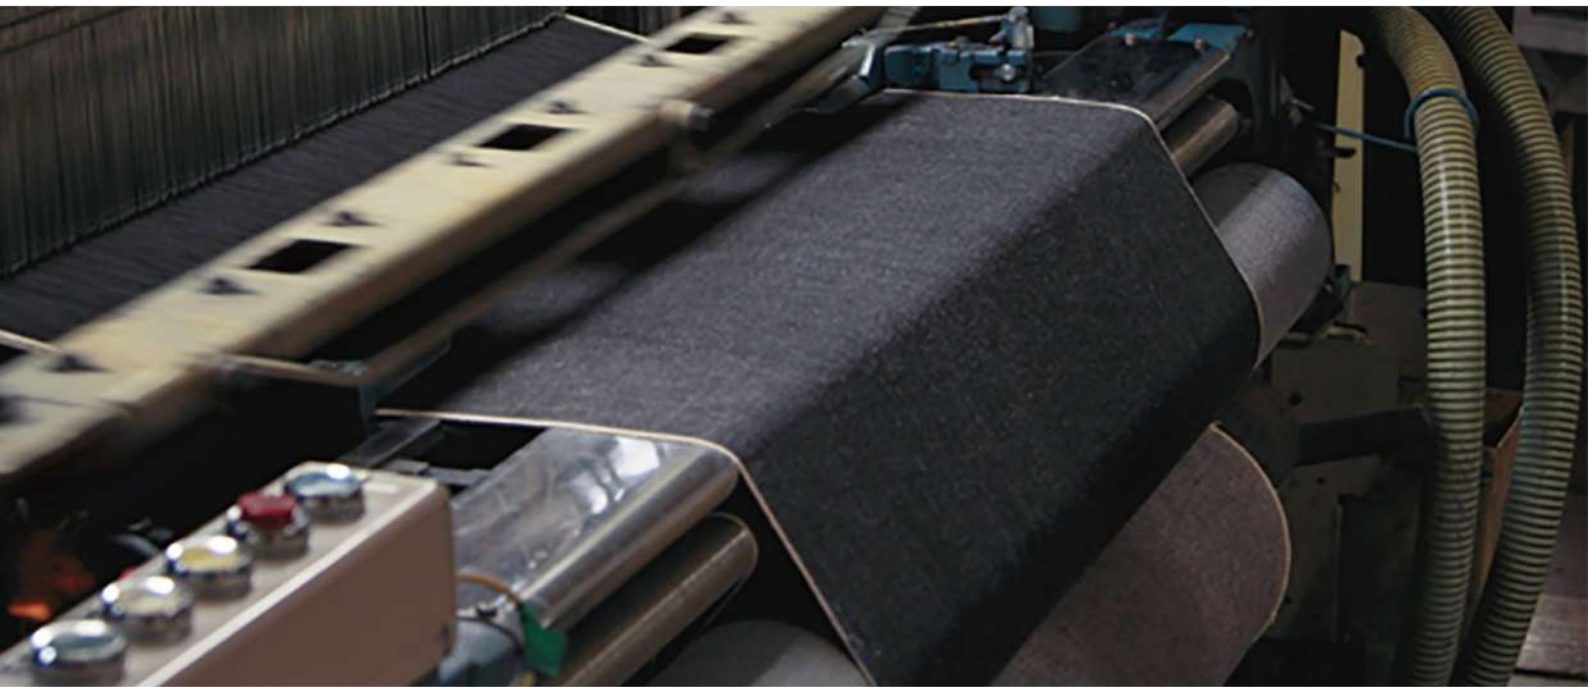

桃太郎ジーンズで有名なジャパンプルーと老舗のクロス専門メーカーのトキワがタッグを組みました。

SHIN DENIM®

壁紙



Denim Wall

デニムウォール

デニム生地特有の色落ちはほとんどなし。
従来の壁紙には見られない、高いファッション
性と素材感を表現できる新素材デニム壁紙。

product feature

- point.1_ タフな新素材シン・デニムで色落ちしづらい
- point.2_ キズに強い・クラックしにくい
- point.3_ 準不燃で防火も安心

※防炎・撥水・ほつれ防止処理済み。

TWILL 綾織り

上代：6,900円/m



No. DW-101

準不燃 | 繊維系壁紙 | 生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き 1本

ほつれ防止 撥水



No. DW-103

準不燃 | 繊維系壁紙 | 生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き 1本

ほつれ防止 撥水

PLAIN WEAVE 平織り

上代：6,900円/m



No. DW-201

準不燃 | 繊維系壁紙 | 生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き 1本

ほつれ防止 撥水



No. DW-203

準不燃 | 繊維系壁紙 | 生地巾：92cm
巻き数・販売単位：12m巻き 1本

ほつれ防止 撥水

CASE 1: Dining


No.

DW-101

Denim Wall

デニム特有の素材感と、ビンテージ感のある家具が魅力的な空間を作り出します。デニムウォールの深い色味が、まるで都会のカフェのようなイメージを彷彿とさせます。



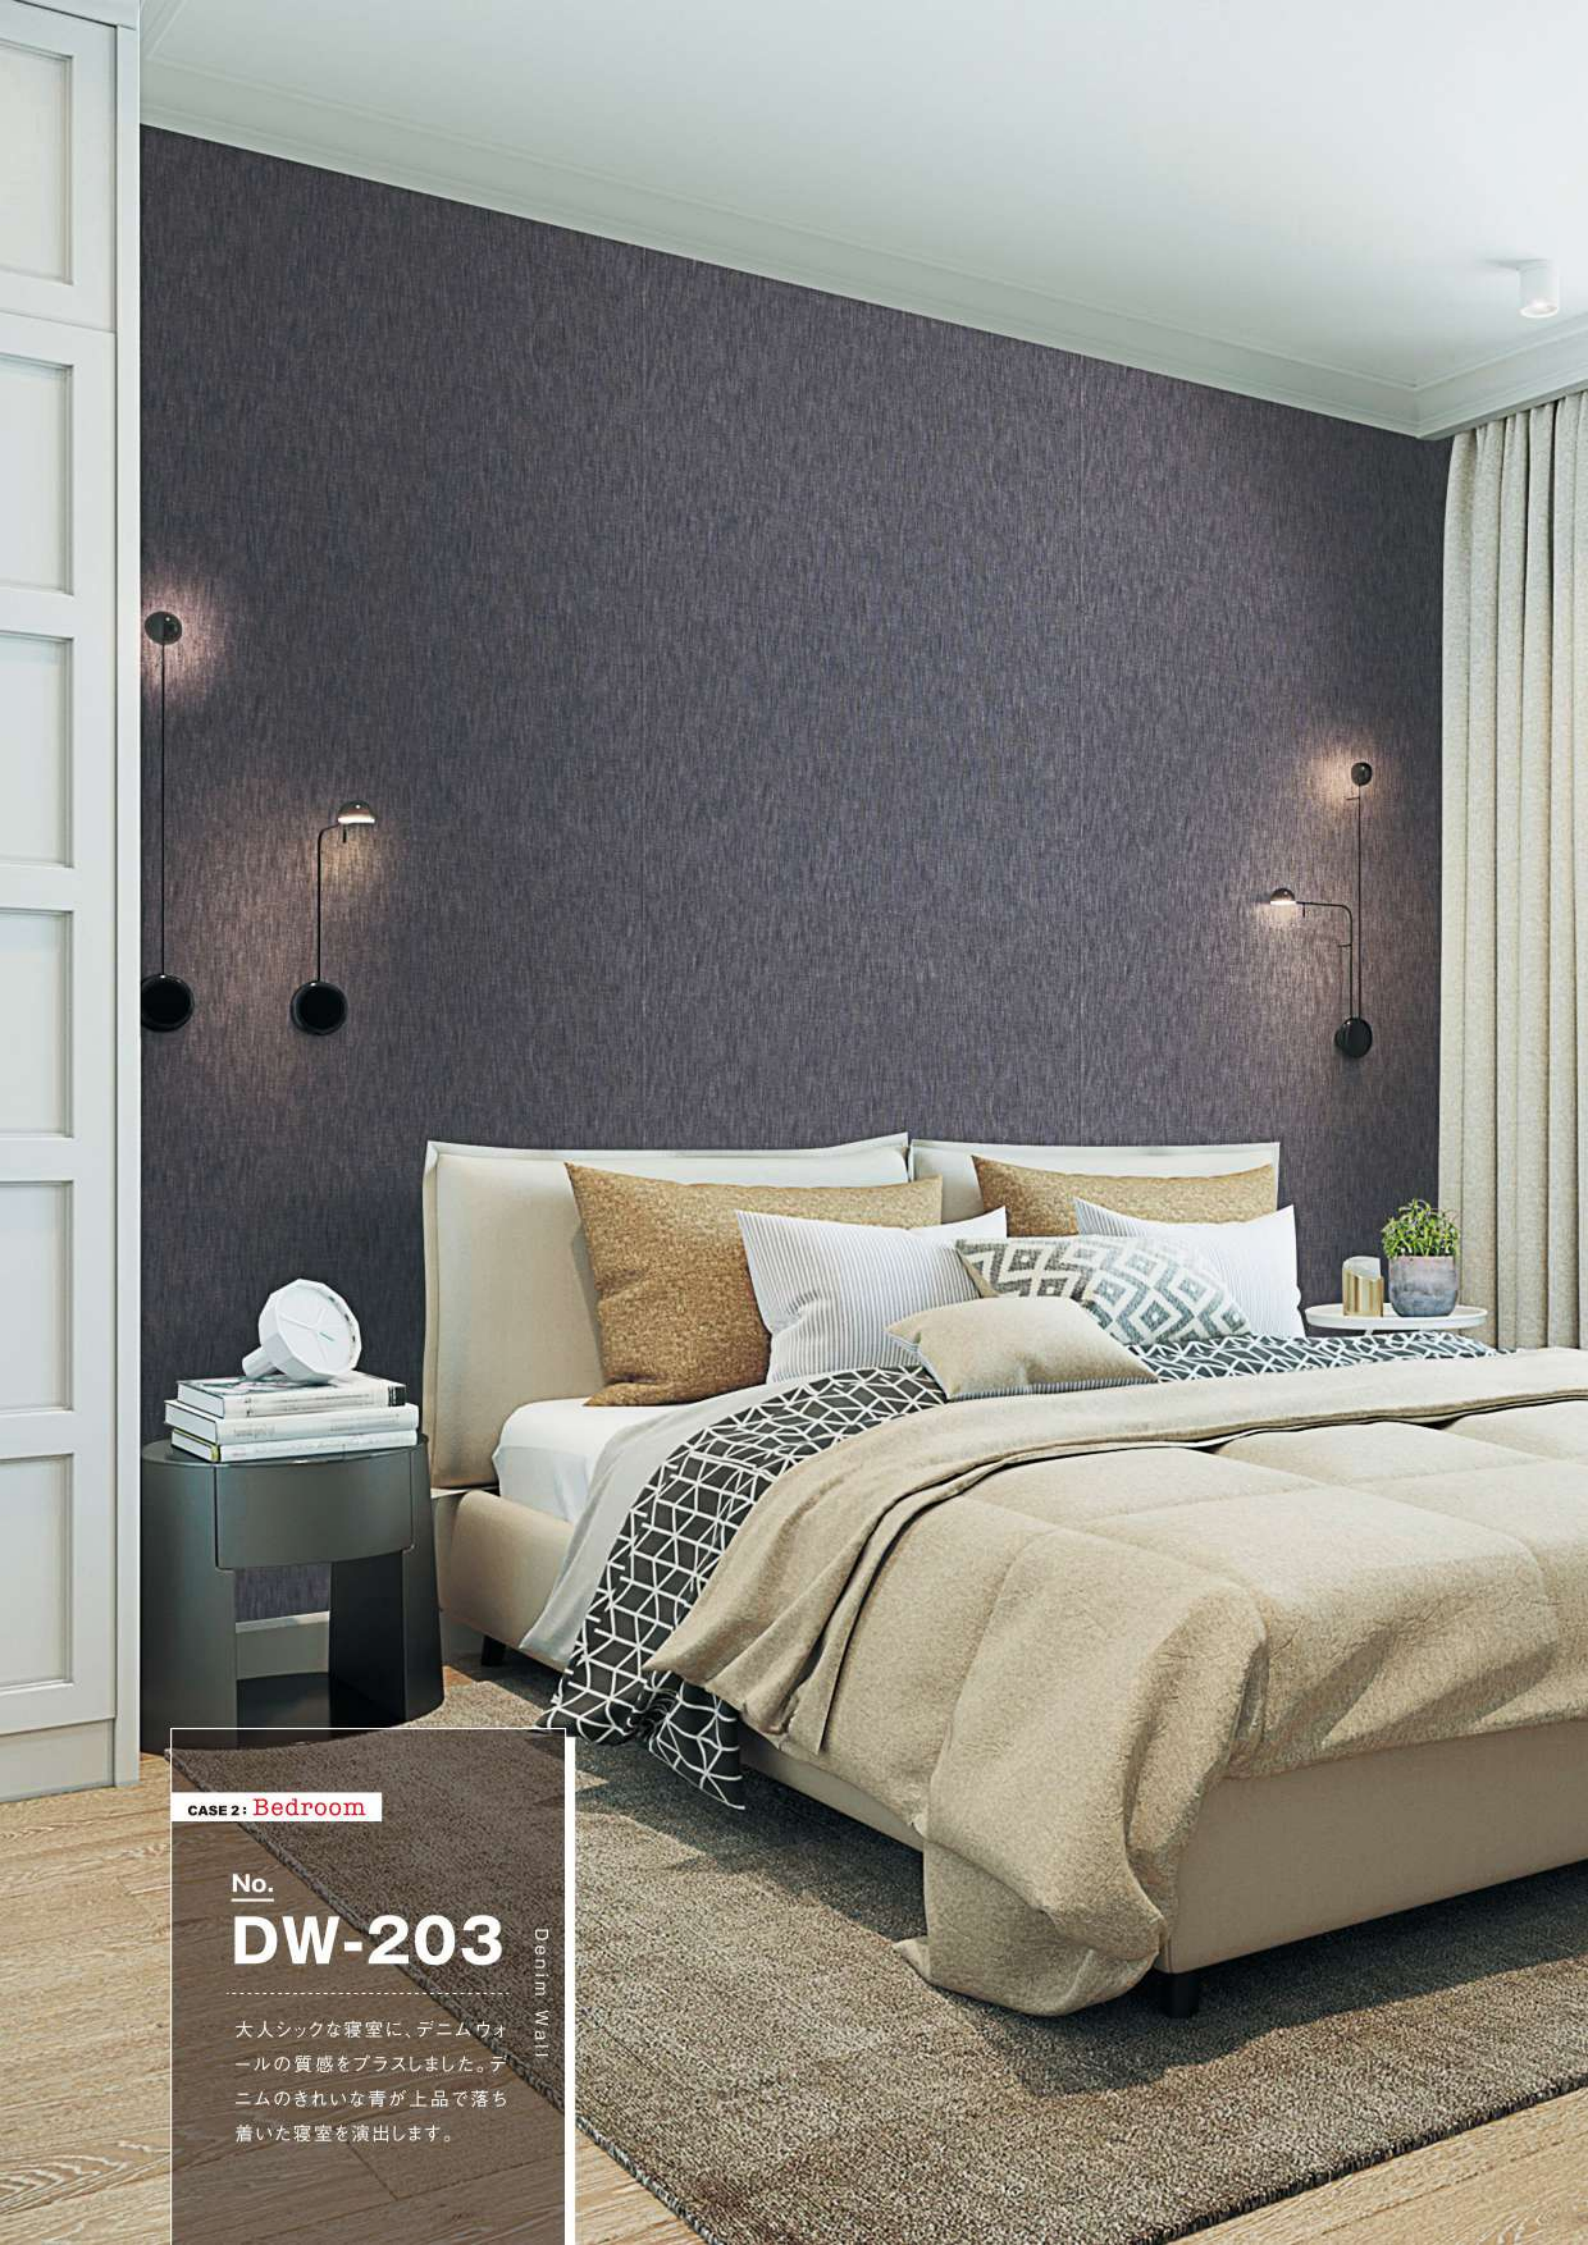

CASE 2: **Bedroom**

No.

DW-203

Denim Wall

大人シックな寝室に、デニムウォールの質感をプラスしました。デニムのきれいな青が上品で落ち着いた寝室を演出します。

独自開発した染色技術による堅牢度アップ。オリジナル紡糸による耐摩耗性の大幅向上。

染色堅牢度

	耐光 (JIS L 0842)	洗濯 (JIS L 0844)		摩擦 (JIS L 0849 II 型)
	変退色	変退色	汚染	乾摩擦
シン・デニム	4 級以上	4 級～5 級	4 級～5 級以上	4 級～5 級
通常のデニム	4 級	4 級	3 級～4 級	3 級
品質基準	4 級	4 級	3 級	3 級～4 級

摩擦強さ (回)

	JIS L 1096 E法 (押圧荷重：9.0kPa)
	シン・デニム
通常のデニム	34,700 回
品質基準	20,000 回以上 (紳士服)

防火性能・認定番号 **準不燃取得**

防火性能・認定番号			
直貼り施工		防火種別	材料区分
不燃下地 不燃石膏ボード 準不燃下地	金属下地		
準不燃 QM-0812	—	2-3	繊維系壁紙

取り扱い上のご注意

商品の特性上、ジョイント部分に色差・段差が出る場合があります。
施工時に「ほつれ」が生じる可能性がありますので、重ね切り(ダブルカット) 施工をおすすめ致します。
デニムウォールは全点ほつれ防止加工を施しておりますが、製法上、完全に防止できない場合があります。

下地調整

下地調整は施工面を平滑にして下さい。シーラー処理をすることで通気調整を安定させ、経年変化による織物壁紙の表面変化を軽減します。

接着剤(糊)塗布

施工糊は「トキワエコタック100」などのエチレン酢ビボンド入/原液タイプをおすすめ致します。

オープンタイム

10分～20分が目安です。温度や湿度に左右されますので現場環境にあわせて調整して下さい。オープンタイムを過度にとると、乾燥して施工不良の原因になる恐れがあります。

貼り付け

必ず有効巾でご利用下さい。また、よく切れる鋭い薄刃のカッターを使用して下さい。撫でつけは一定方向で行っていただき、ジョイント部分のほつれに注意して下さい。ジョイント施工時、壁紙が完全に切れた事を確認して下さい。無理に引っ張ると「ほつれ」の原因になります。ジョイント部分に強い負荷をかけたり、無理に押しこんだりすると「ほつれ」の原因になります。ステンレス製の下敷きテープ等の使用をおすすめします。

色合わせ

ジョイント部分の色差が生じたり、色合わせが正確にできない場合があります。

施工後

表面に糊が付着した場合、きれいな水を含ませた布等で叩くように素早く拭き取り、最後に乾拭きして下さい。施工完了後は直射日光、空調等の過激な温度及び環境変化を避けて下さい。急速に乾燥させると剥がれ・めくれの原因になります。



JAPAN BLUE CO.,LTD
<https://www.japanblue.co.jp>



TOKIWA

販売元：お問い合わせ先

TOKIWA

トキワ産業株式会社

札幌営業所 TEL (011)723-1988

仙台営業所 TEL (022)254-1741

北関東営業所 TEL (0480)53-8081

東京営業所 TEL (03)3472-3001

名古屋営業所 TEL (0584)89-3412

大阪営業所 TEL (06)6616-0061

広島営業所 TEL (082)235-3180

高松営業所 TEL (087)837-6166

福岡営業所 TEL (092)574-3001



<https://www.tokiwa.net>